

自立型LEDサインディスプレイ

3mm高解像度片面LED



特徴 1

簡単設置、簡単操作

特徴 2

屋外対応 (IP56)


特徴 3

WIFI,USB対応

特徴 4

高さ960cm

仕様

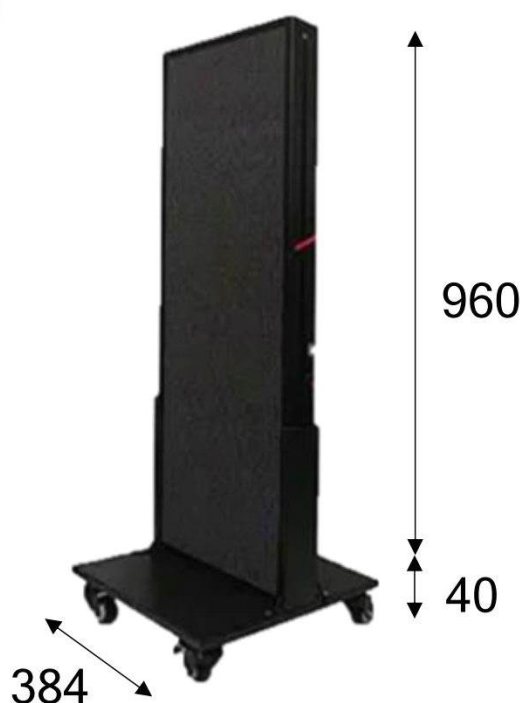

- ・電源につなげば、直ぐに使える。
- ・簡単操作で、USB対応。

片面カラーピッチ3mm LED立て電光掲示板の詳細仕様

型式: NSK-30205

LEDタイプ: SMD

電圧: 220V or 100V $\pm 10\%$

防水仕様: 屋内推奨・屋外対応 (IP56)

本体サイズ: H960 (キャスター部+40) $\times$ W384 mm

本体重量: 15kg

平均消費電力: 120W

消費電力最大 (w/set): 400 W

定格電圧: 入力 100V

輝度 (CD/m²): ≥ 6500 cd/m²

視野角: 左右120°/上下70°

理論ワーキング・ライフ: ≥ 100000 hours

動作温度: -10°C ~ 50°C

作業湿度: 10%~90%

コントロール方法: USB (設定した内容を先にUSBフラッシュメモリにアップロードする。

USBフラッシュメモリを本体に挿し、自動更新される。)

表示動作: 左、右、上、下へ移動、各角ヘカパー、拡散、レーザ状表示等

動画表示: イメージファイル、フラッシュファイルなどから可能 (*jpg,*gif,等)

表示機能: 時間、期日、文字、写真、ビデオ

使用言語: 日本語/英語/韓国語/中国語

材質: ポリマーナノコンポジットダイキャストアルミニウム

編集ソフト環境: (windows専用) winXP/ win7/ win8/ win10

文字数: ≥ 1500 文字 (入力可)

保証: 納品後、1年保証

入力編集: 入力編集可能 (専用ソフト付属)

東光商事株式会社

〒531-0041 大阪府大阪市北区天神橋7-12-6
グレースィ天神橋ビル2号館604号室

<https://www.tokoshoji.com/> TEL 06-6882-5500

自立型LEDサインディスプレイ



5mm 片面LED

特徴1
簡単操作

特徴2
屋外対応 (IP45)

特徴3
USB対応

特徴4
高さ108.5cm

仕様

片面カラーピッチ5mm LED立て電光掲示板の詳細仕様

表示色:フルカラー

LEDタイプ:SMD

電圧:220V or 100V ±10%

防水仕様:屋外対応(屋外仕様 IP45 屋内外兼用)

本体サイズ(mm):1085×360 mm

本体重量:9kg

消費電力最大(w/set):200 W

定格電圧:入力 100V

輝度(CD/m²):≥5500

視野角:左右120°/上下70°

理論ワーキング・ライフ:≥100000 hours

正常作業温度:-10℃~50℃

作業湿度:30%-90%

調光15輝度調整可能

コントロール方法:USB(設定した内容を先にUSBフラッシュメモリにアップロードする。USBフラッシュメモリを本体に挿し、自動更新される。)

表示動作:左、右、上、下へ移動、各角ヘカパー、拡散、レーザ状表示等

動画表示:イメージファイル、フラッシュファイルなどから可能(*.jpg,*.gif,等)

表示機能:時間、期日、文字、写真、ビデオ

使用言語:日本語/英語/韓国語/中国語.....

材質:アルミ+アクリル

編集ソフト環境:(windows専用) winXP/ win7/ win8/ win10

文字数:≥1500文字(入力可)

保証:納品後、1年保証オプション

入力編集:入力編集可能(専用ソフト付属)



- ・電源につなげば、直ぐに使える。
- ・簡単操作で、USB対応。
- ・屋外対応で雨でも見える。

東光商事株式会社

〒531-0041大阪府大阪市北区天神橋7-12-6

グレースィ天神橋ビル2号館604号室

<https://www.tokoshoji.com/> TEL06-6882-5500